


1 2 3 4 5 6


A

500±5

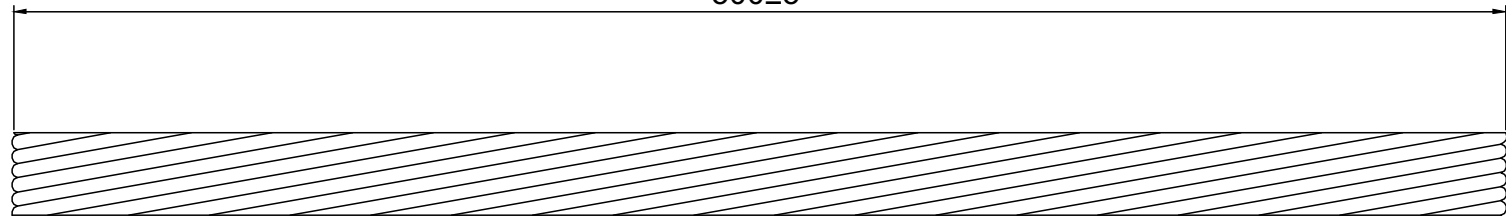

B

Pręty zbrojone



OPGW

C

UWAGI:

- 1. Odpowiednia średnica kabla optycznego
- 2. Materiał: stop aluminium
- 3. Średnica jednego drutu wynosi 3 mm
- 4. Wszystkie wymiary podano w milimetrach

D



GUANGDONG HENVCON ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,L

Tolerancja	
≤30mm	±1.5mm
>30mm	±5%
MAX.	±5mm

Oplot ochronny do przewodów OPGW
TYP: HXT-500

DRAWING	L.JX
VERIFY	W.XX
RATIFICATION	W.XX

DATE:2022-07-13

DRAWING NO.	Version
HXT-500	A

1 2 3 4 5 6