


**UWAGI:**

1. Wszystkie części żelazne są ocynkowane ogniowo
2. Wszystkie wymiary podano w milimetrach




GUANGDONG HENVCON ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD


Tolerancja		Szekla(łącznik kabłąkowy z blokadą) TYP: U-7		
≤30mm	±1.5mm			
>30mm	±5%			
MAX.	±10mm			
DRAWING	L.M.H	DATE:2022-10-19	DRAWING NO.	Version
VERIFY	ZH.J		U-7	<b>A</b>
RATIFICATION	ZH.J			

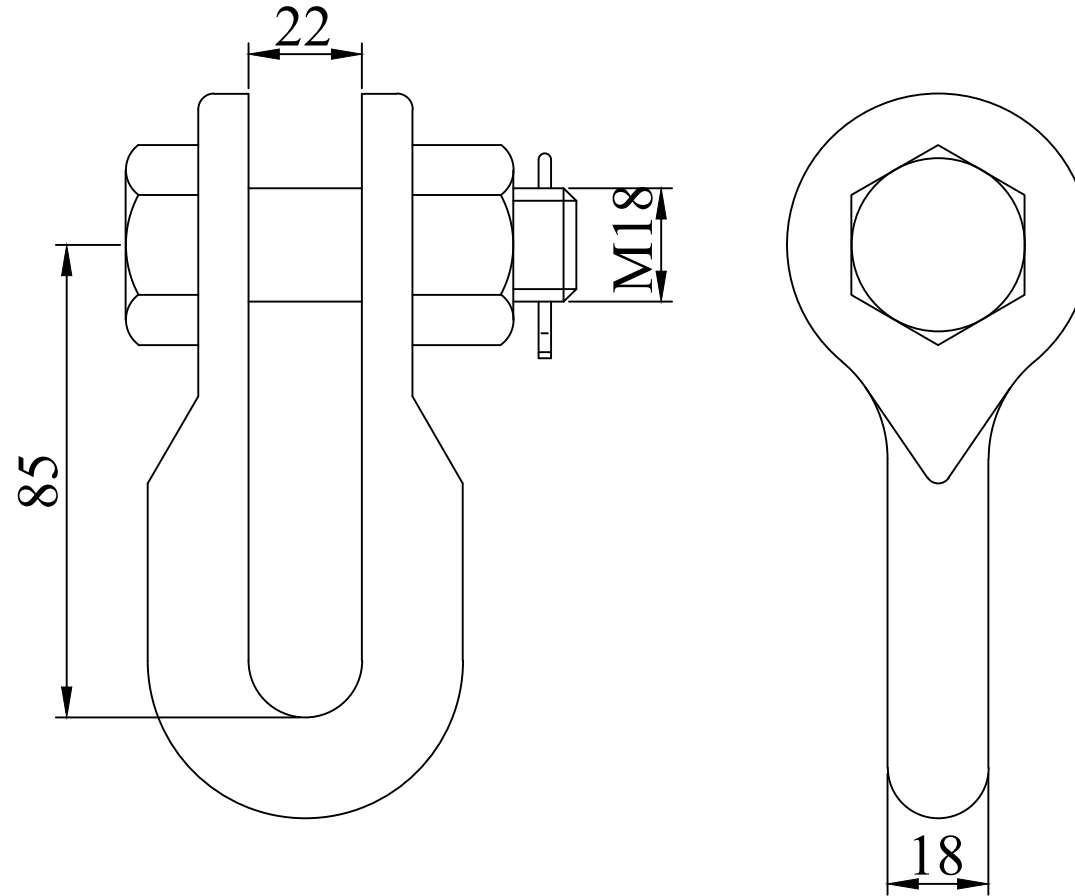

**UWAGI:**


1. Wszystkie części żelazne są ocynkowane ogniowo
2. Wszystkie wymiary podano w milimetrach

		GUANGDONG HENVCN ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tolerancja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤30mm</td> <td>±1.5mm</td> </tr> <tr> <td>&gt;30mm</td> <td>±5%</td> </tr> <tr> <td>MAX.</td> <td>±10mm</td> </tr> </tbody> </table>		Tolerancja		≤30mm	±1.5mm	>30mm	±5%	MAX.	±10mm	<b>Szekla(łącznik kabłąkowy z blokadą)</b> <b>TYP: U-10</b>	
Tolerancja											
≤30mm	±1.5mm										
>30mm	±5%										
MAX.	±10mm										
DRAWING	L.M.H	DATE:2022-10-19	DRAWING NO.	Version							
VERIFY	ZH.J		U-10	<b>A</b>							
RATIFICATION	ZH.J										

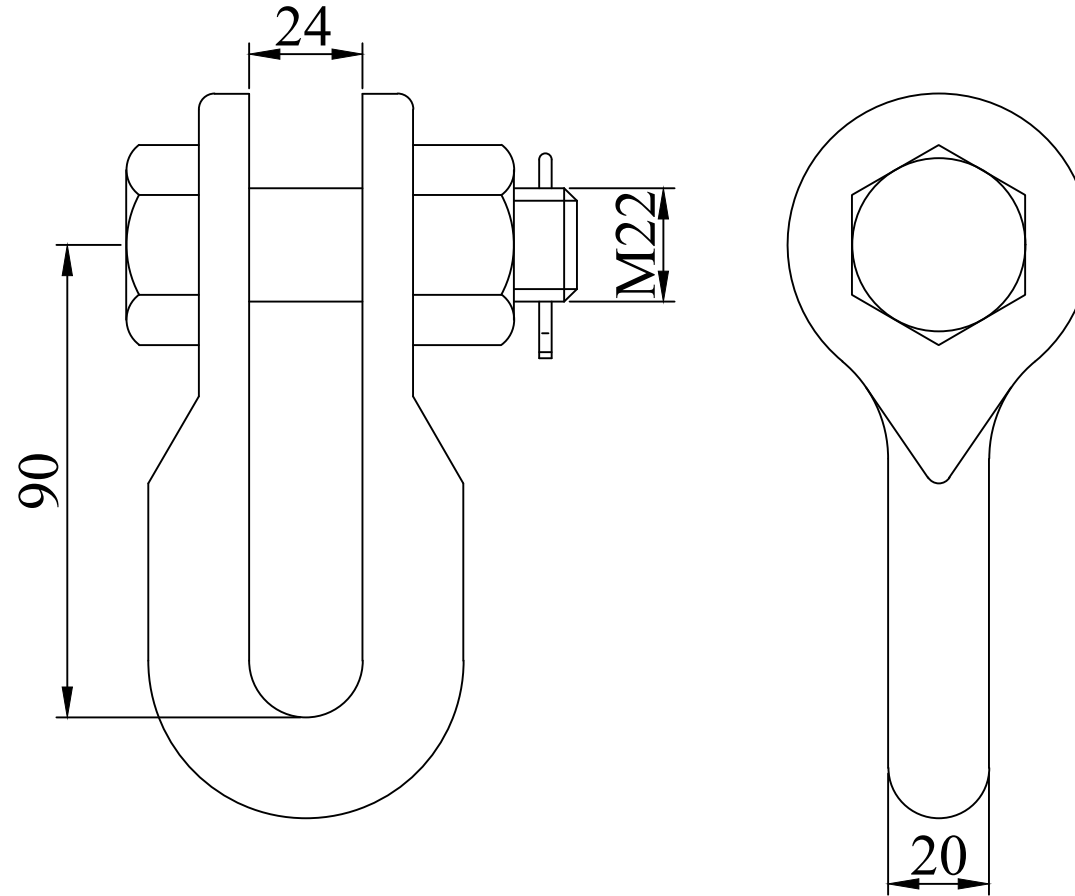

**UWAGI:**

1. Wszystkie części żelazne są ocynkowane ogniowo
2. Wszystkie wymiary podano w milimetrach

		GUANGDONG HENVCON ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO.,LTD									
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Tolerancja</th> </tr> <tr> <td>≤30mm</td> <td>±1.5mm</td> </tr> <tr> <td>&gt;30mm</td> <td>±5%</td> </tr> <tr> <td>MAX.</td> <td>±10mm</td> </tr> </table>		Tolerancja		≤30mm	±1.5mm	>30mm	±5%	MAX.	±10mm	<b>Szekla(łącznik kabłąkowy z blokadą)</b> <b>TYP: U-12</b>	
Tolerancja											
≤30mm	±1.5mm										
>30mm	±5%										
MAX.	±10mm										
DRAWING	L.M.H	DATE:2022-10-19	DRAWING NO.	Version							
VERIFY	ZH.J		U-12	<b>A</b>							
RATIFICATION	ZH.J										